II KLASSI ÕLI-LIIVAPÜÜDUR NS30

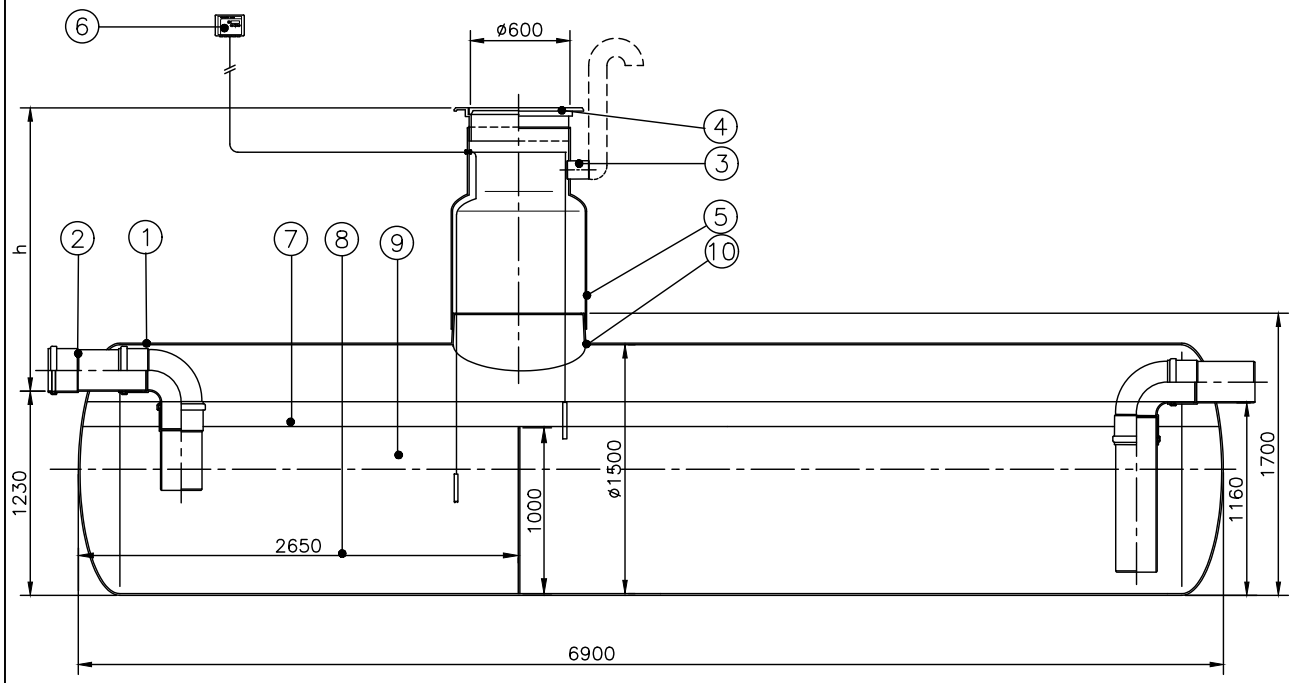

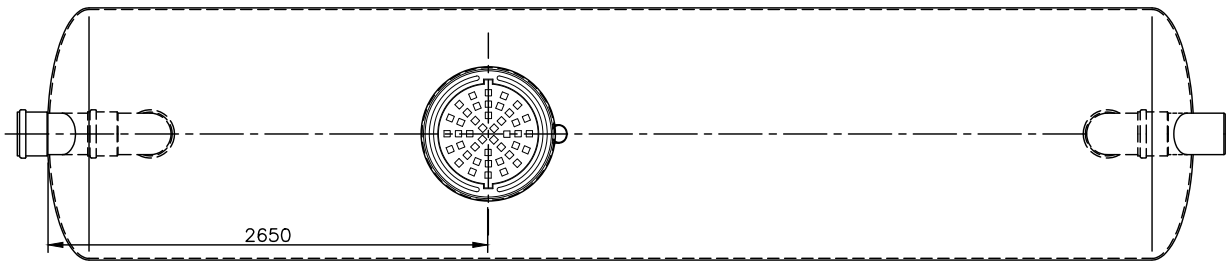

h=_____mm

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø1500, L=6900	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De250	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Luuk	malm	Ø600, 40t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
6	Alarmseade		õli/liivataseme andur	
7	Õli mahutavus		1343 dm^3	
8	Sette mahutavus		3000 dm^3	
9	Kasulik maht		6808 dm^3	
10	Sadul hoolduskaevule			1

Joonis: II klassi õli-liivapüüdur NS30 (30 l/s)

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera, Kiili vald
email: info@novewater.ee

novewater