


# I KLASSI MÖÖDAVOOLUGA ÕLI-LIIVAPÜÜDUR NS40/120

Maksimaalne puhastatav vooluhulk 40l/s  
Maksimaalne arvestuslik vooluhulk 120l/s

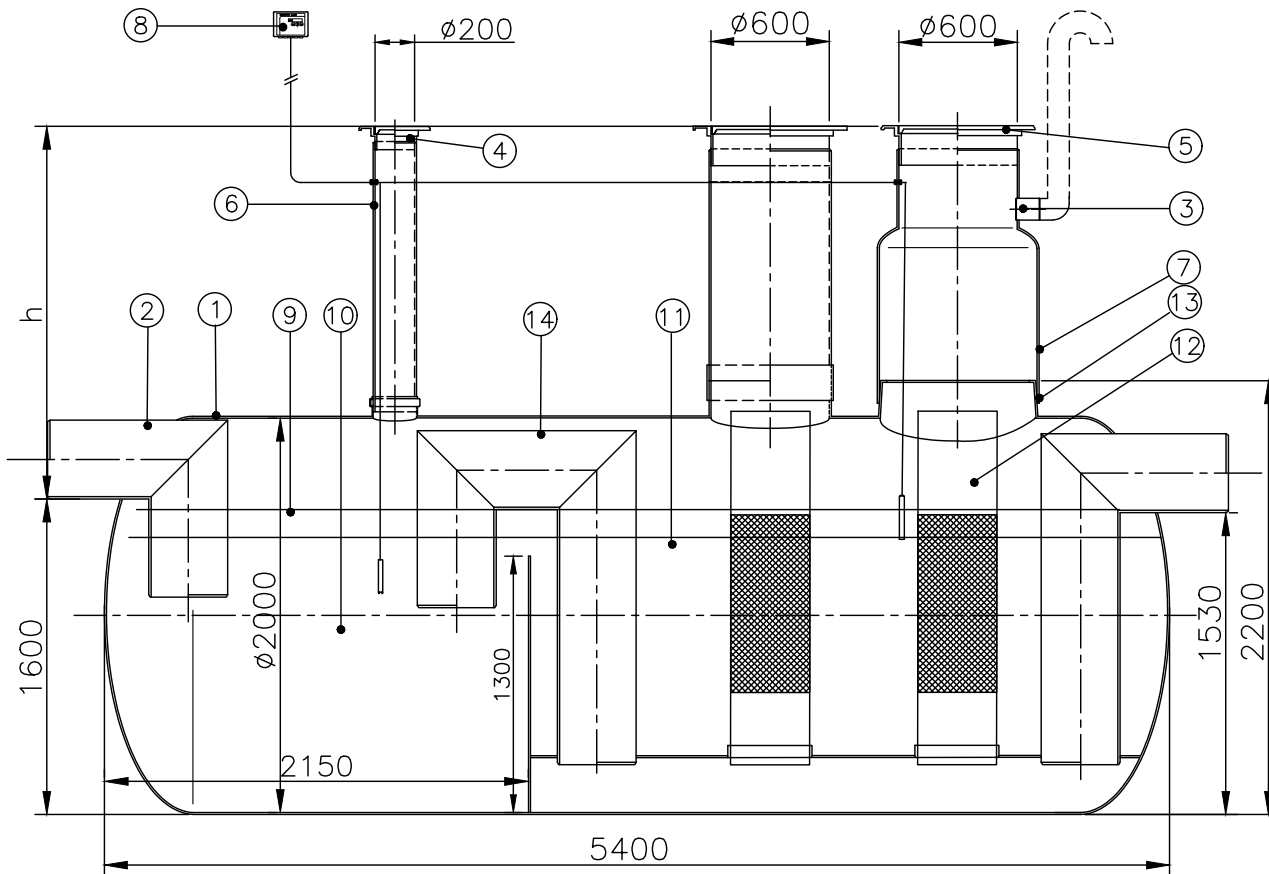

h= \_\_\_\_\_ mm

1	Püüduuri korpus	klaasplast	Ø2000, L=5400	1
2	Sisend-/väljundtoru	PE	De400	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
5	Luuk	malm	Ø600, 40t	2
6	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	2
8	Alarmseade		õli/liivataseme andur	
9	Õli mahutavus		1368 dm <sup>3</sup>	
10	Sette mahutavus		4000 dm <sup>3</sup>	
11	Kasulik maht		9226 dm <sup>3</sup>	
12	Koalisator			2
13	Sadul hoolduskaevule			2
14	Möödavoolukanal	PVC	De315	1

Joonis: I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS40/120

Novewater OÜ  
Polümeri, Sookaera  
Kiili vald, Estonia

