


I KLASSI MÖÖDAVOOLUGA ÕLI-LIIVAPÜÜDUR NS80/240

Maksimaalne puhastatav vooluhulk 80l/s
Maksimaalne arvestuslik vooluhulk 240l/s

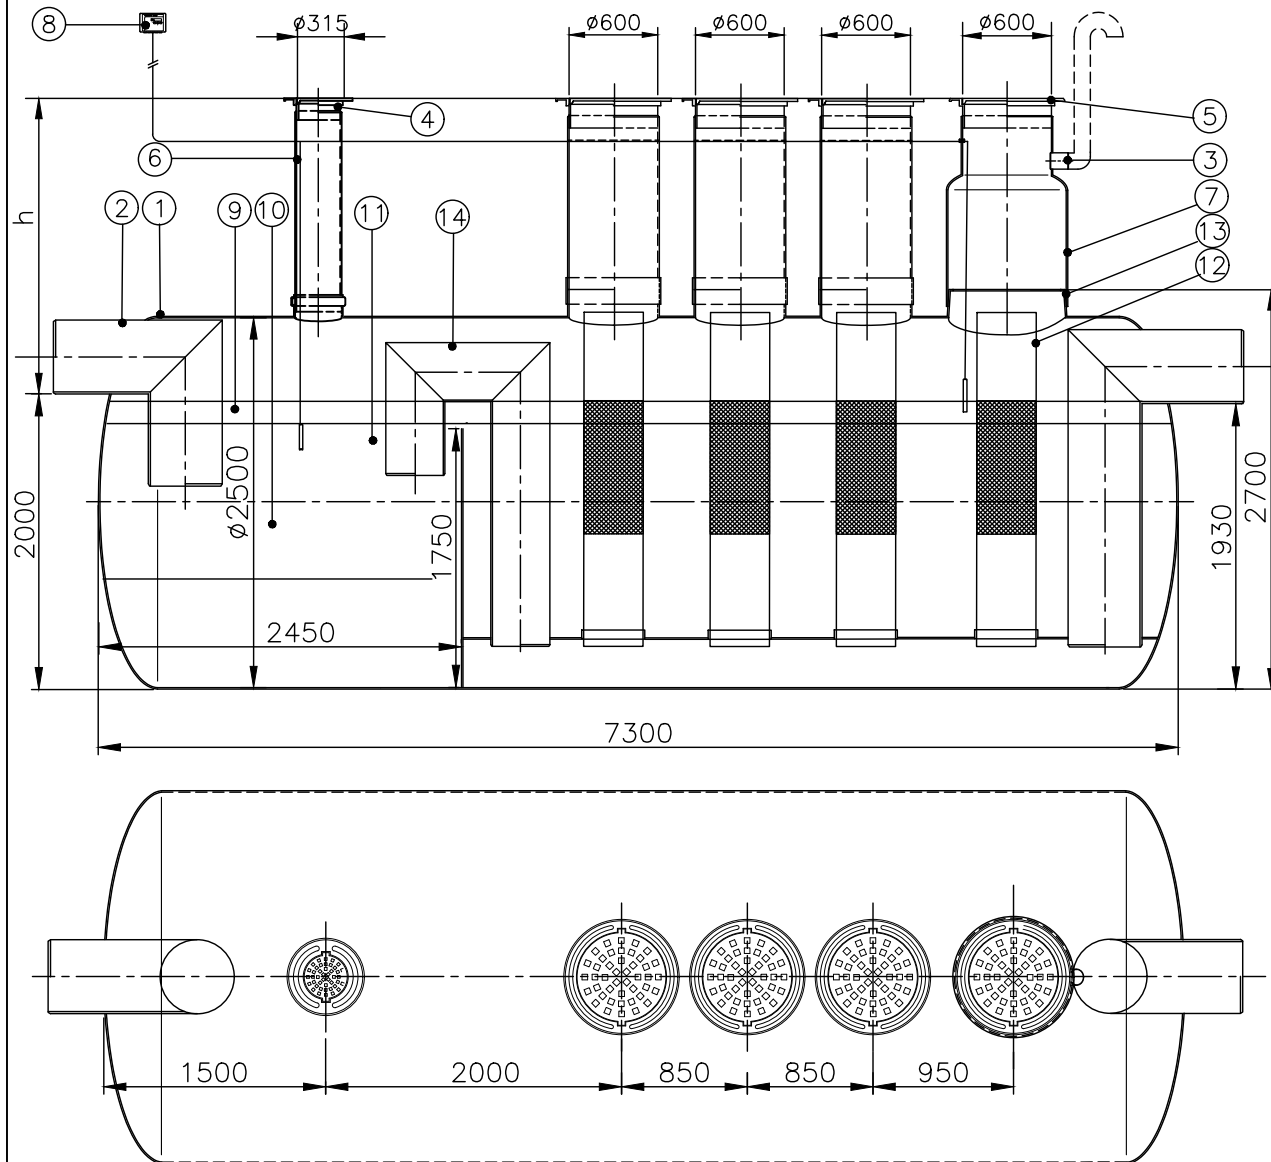

h= _____ mm

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø2500; L=7300	1
2	Sisend-/väljundtoru	PE	De500	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Luuk	malm	Ø315, 40 t	1
5	Luuk	malm	Ø600, 40t	4
6	Settekambri tühjendustoru	PVC	De315	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	4
8	Alarmseade		õli/liivataseme andur	
9	Õli mahutavus		2311 dm ³	
10	Sette mahutavus		8000 dm ³	
11	Kasulik maht		20703 dm ³	
12	Koalisaator			4
13	Sadul hoolduskaevule			4
14	Möödavoolum kanal	PE	De400	1

Joonis: I klassi möödavoolumuga õli-liivapüüdur NS80/240

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

