


II KLASSI ÕLIPÜÜDUR NS15

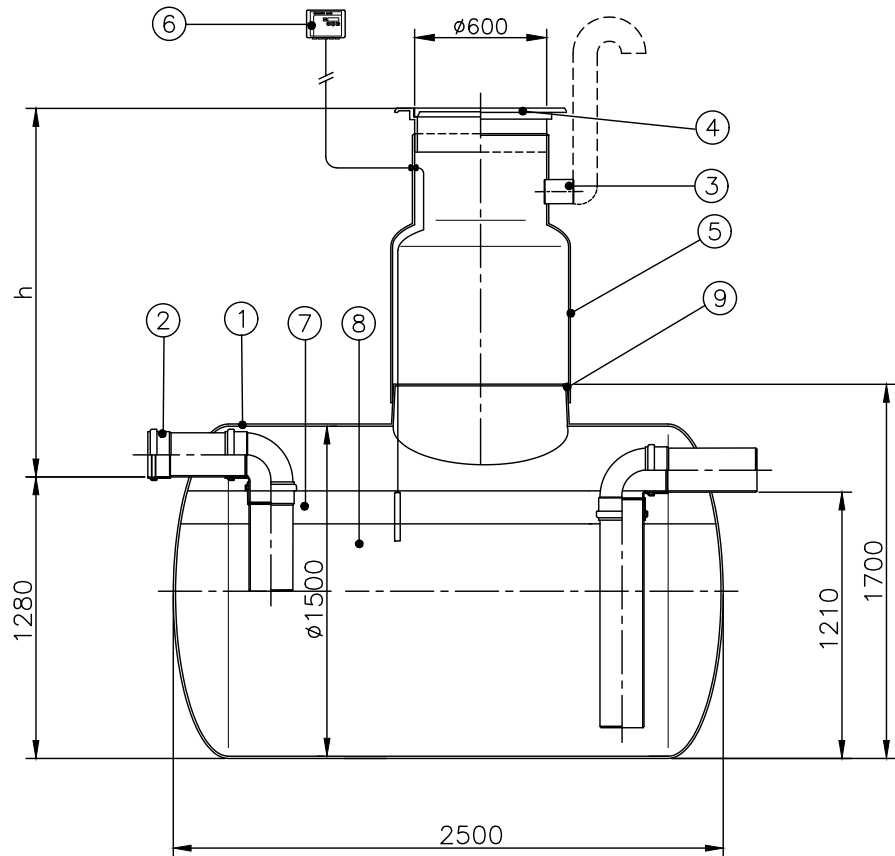

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø1500, L=2500	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De200	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
6	Alarmseade	õlitaseme andur		
7	Õli mahutavus	438 dm ³		
8	Kasulik maht	3494 dm ³		
9	Sadul hoolduskaevule			1

Joonis: II klassi õlipüüdur NS15 (15l/s)

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

