
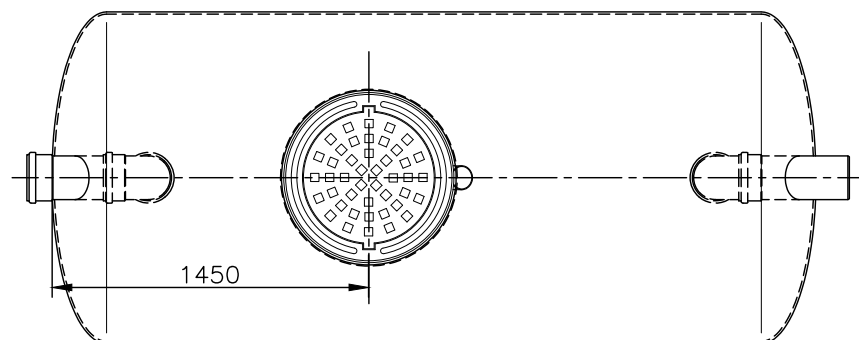


II KLASSI ÕLI-LIIVAPÜÜDUR NS15

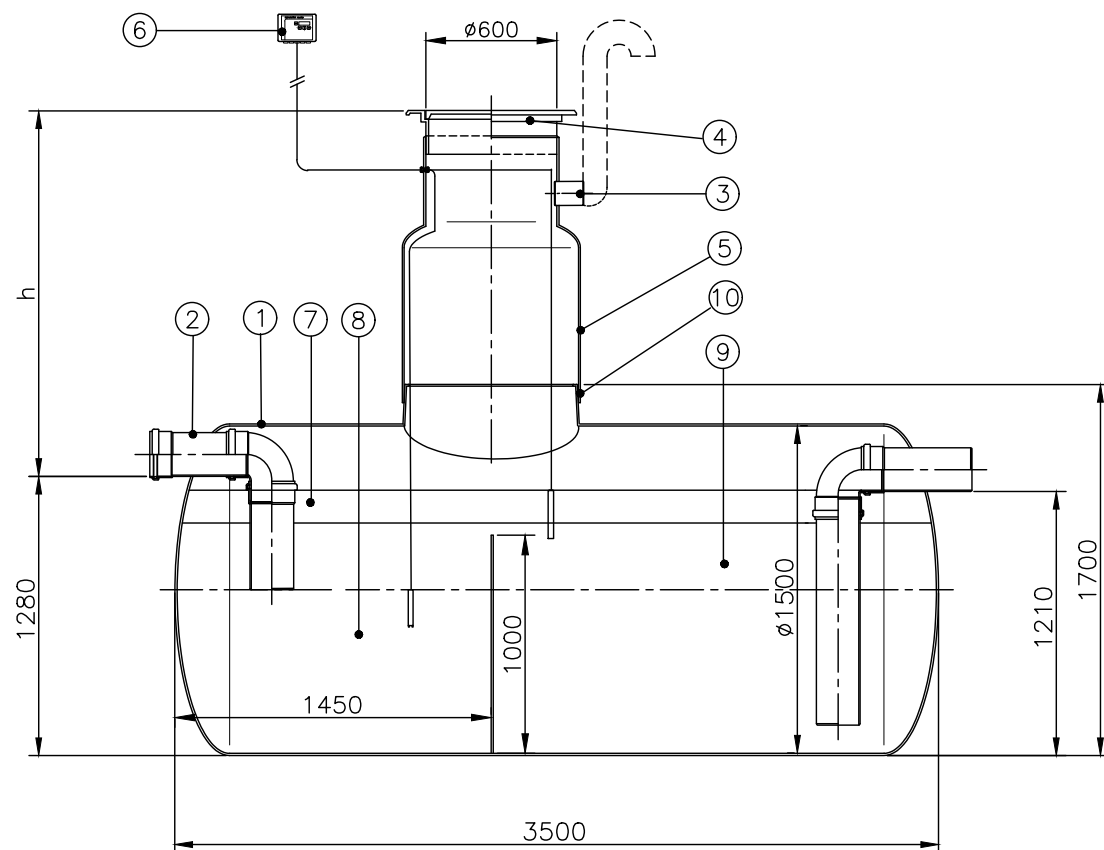

h= _____ mm

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø1500, L=3500	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De200	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Luuk	malm	Ø600, 40t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
6	Alarmseade		õli/liivataseme andur	
7	Õli mahutavus		630 dm ³	
8	Sette mahutavus		1500 dm ³	
9	Kasulik maht		3521 dm ³	
10	Sadul hoolduskaevule			1

Joonis: II klassi õli-liivapüüdur NS15 (15l/s)

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

