
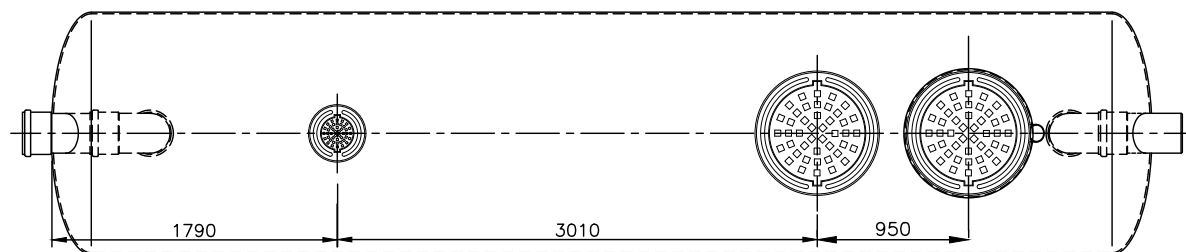


I KLASSI ÕLI-LIIVAPÜÜDUR NS30

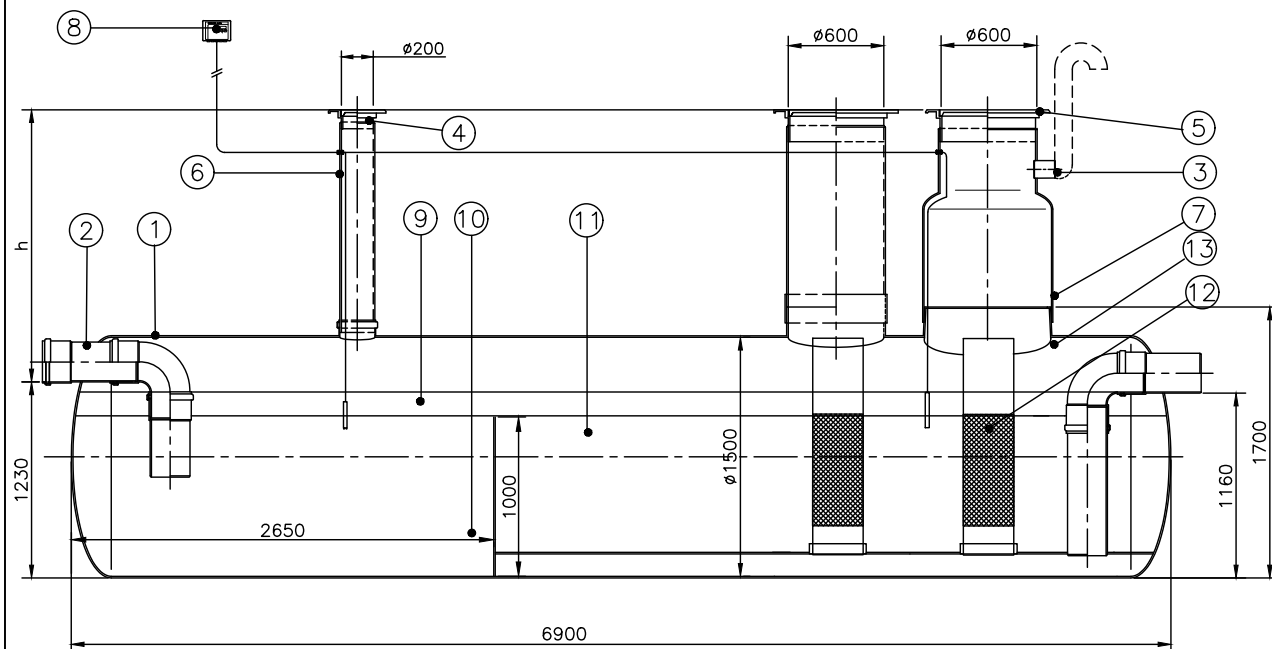

h= _____ mm

1	Püüduuri korpus	klaasplast	Ø1500, L=6900	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De250	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
5	Luuk	malm	Ø600, 40t	2
6	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	2
8	Alarmseade		õli/liivataseme andur	
9	Õli mahutavus		1343 dm ³	
10	Sette mahutavus		3000 dm ³	
11	Kasulik maht		6808 dm ³	
12	Koalisaator			2
13	Sadul hoolduskaevule			2

Joonis: I klassi õli-liivapüüdur NS30 (30 l/s)

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera, Kiili vald
email: info@novewater.ee

